

اسپارک گپ



• حداکثر جریان تخلیه (8/20 μ s) 100KA

• جریان ضربه ای (صاعقه) 100KA (10/350 μ s)

• مقاومت عایقی بالا: یک گیگا اهم

• ولتاژ کار بالای 800 ولت

• Safe - ضد انفجار (EX)

• درجه حفاظت IP67-IP54

• قابلیت نصب بر روی انواع فلنج

• رنج دمایی 40- تا +85 درجه سانتیگراد

• رطوبت 95%

• رنج جریان 50KA-70KA-100KA

• مجهز به تکنولوژی تخلیه گازی (GDT)


• مطابق با استاندارد IEC 62561-3

انواع اسپارک گپ



جزئیات	کد محصول
بدون کابل	FIT-ISG-1000-SF-SP-I
یک سر کابل	FIT-ISG-1000-EX-SP-II
دو سر کابل	FIT-ISG-1000-EX-SP-III

مشخصات فنی

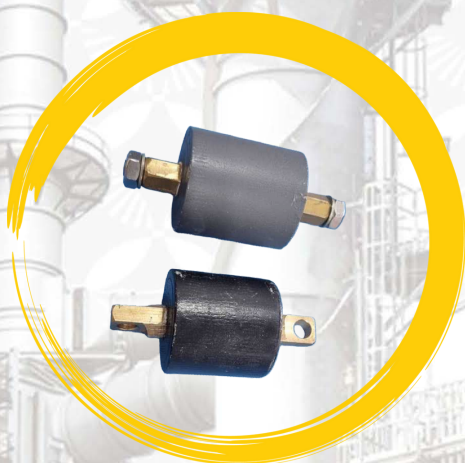

PG PARS	
FLT-ISG-1000-EX-Spark gap	
I n (8/20) μ s	100 KA
I imp (10/350) μ s	100 KA
U aw	<0.8 kV
U wAc	400 V AC
U wDC	550 V DC
U r imp	1.5 kV
IP	67
Serial number	408001
Made In Iran	



Headquarter:
No. 9 - Sanatgar Dead-end
Sanat Street, Simin Dasht Industrial Town,
Fardis, Alborz Province

دفتر مرکزی: استان البرز - شهرستان فردیس بخش مرکزی
شهر فردیس - شهرک صنعتی سیمین دشت - خیابان صنعت
پن پست صنعتگر - پلاک ۹ کد پستی: ۳۱۶۵۹۴۳۷۸۴

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۶۵۶۲

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

www.pgpars.com

info@pgpars.com

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۲

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۱