




زینک ارتینگ سل

در نقاطی از خطوط لوله یا در محل فلنج جهت عایق نمودن دو قسمت از لوله از کیت عایقی استفاده می شود، که ممکن است در اثر القاء و یا وقوع صاعقه، اختلاف پتانسیل زیادی بین دو قسمت فلنج بوجود آید و در نتیجه کیت عایقی فلنج تخریب می گردد. در این نقاط از آندهای روی برای جلوگیری از بروز این گونه مشکلات بعنوان الکترود زمین استفاده می شود. ترکیب شیمیایی این الکترودها مشابه آندهای روی خاکی (Type 2) بوده و تولید آن طبق استاندارد ASTM-B418 می باشد. پیل های اتصال زمین می تواند دوتایی و یا چهارتایی باشند و به صورت پکیج مانند آندهای روی خاکی در یکفیل مخصوص قرار می گیرند. از آندهای روی نباید در محیط های قلیائی با PH بالاتر از 2/9 و در محیط های اسیدی با PH پائین تر از 5 و در دمای بالاتر از 60 درجه سانتی گراد استفاده نمود. معمولاً از کابل مسی با سطح مقطع 10mm2 یا 16mm2 برای اتصال استفاده می شود، که کابل مسی به اینزرت فولادی داخل الکترود جوش داده می شود. محل اتصال کابل مسی و میله فولادی می-بایستی با رزین اپوکسی پوشانده شود.

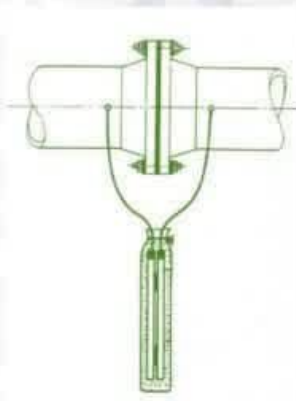

L (mm)	H (mm)	Weight (kg)
1525	40	34
1525	30	26
1525	45	44
914	40	22
1525	35	27

L (mm)	D (mm)	Weight (kg)
1525	20	6.8
914	20	4
1875	20	8.4



Headquarter:
P.O. Box : Sanatjeh Dowl-e-mil
Sanat Street, Sanat Oaght Industrial Town,
Fardis, Alborz Province

دفتر مرکزی: استان البرز - شهرستان فردیس بخش جرجی
شهر فردیس - شهرک صنعتی جیحین دشت - خیابان صنعت
پن بست صنعتگر - پلاک ۹ - کد پستی: ۳۱۶۵۹۳۷۸۲

تلفن: ۰۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۶۵۳۲

تلفن: ۰۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

www.pgpar.com

info@pgpar.com

تلفن: ۰۹۸(۰۲۱)۶۶۷۵۸۶۹۲

تلفن: ۰۹۸(۰۲۱)۶۶۷۵۸۶۹۱