


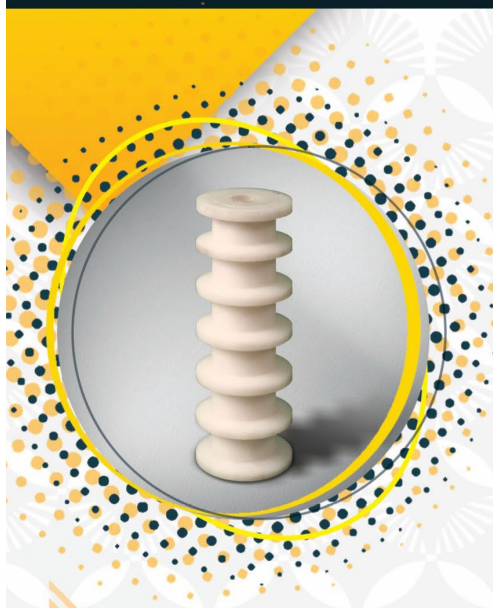

بسترهای چاه آبی و چاه خشک حفاظت کاتدیک از دو بخش فعال و غیر فعال تشکیل می شود. آندها در قسمت فعال نصب می گردند. قطر لوله های جداره چاه آندی ۱۲ اینچ بوده که به طور معمول چاه به قطر ۱۴ اینچ حفاری می نمایند. به طور معمول عمق قسمت غیر فعال از سطح زمین ۳۰ متر و جنس لوله جداره چاه در این قسمت PE و یا UPVC فشار قوی می باشد. عمق بخش فعال بستگی به تعداد آندهای بستر چاهی دارد (به طور معمول فاصله مرکز به مرکز آندها ۳ متر می باشد) جنس لوله جداره چاه در بخش فعال از جنس کربن استیل بدون پوشش می باشد (از لوله های مستعمل نیز می توان در بخش فعال استفاده نمود). عمق بخش غیر فعال با توجه به سطح آب های زیرزمینی مشخص می شود. پس از مهار و نصب آندها در داخل چاه بوسیله طناب پروپیلن، تجهیزات سرچاهی بر روی فوندانسیون بتنی سرچاهی نصب و آندها بر روی تاسیسات سرچاهی قرار می گیرند. در فوندانسیون سرچاهی سیستم حفاظت کاتدی (چاه آبی)، تجهیزاتی جهت نصب و نگهداری آندهای داخل چاه استفاده می شود. که تجهیزات سرچاهی نام دارد. از این تجهیزات برای بیرون آوردن آندها در زمان تعمیرات نیز استفاده می گردد. تجهیزات سرچاهی از دو میله فولادی به همراه نگهدارنده، یک عدد قرقره آلومینیومی، یک قرقره چوبی و دستگیره تشکیل شده است. این تجهیزات بر اساس استاندارد IPS-D-TP-707 ساخته می شوند.


① میله استیل (طول ۱۳۵۰ میلی متر / قطر ۲۵ میلی متر / تقریباً وزن: ۵.۷۰۰ کیلوگرم)

② میله فولادی (طول ۱۲۵۰ میلی متر / قطر ۲۵ میلی متر / تقریباً وزن: ۵.۳۵۰ کیلوگرم)

③ دسته قرقره طناب با وزن تقریبی ۸۷/۱ کیلوگرم

④ قرقره تفلونی کنترل کننده قابل تنظیم با وزن ۲ کیلوگرم

⑤ قرقره طناب با وزن تقریبی ۵ کیلوگرم

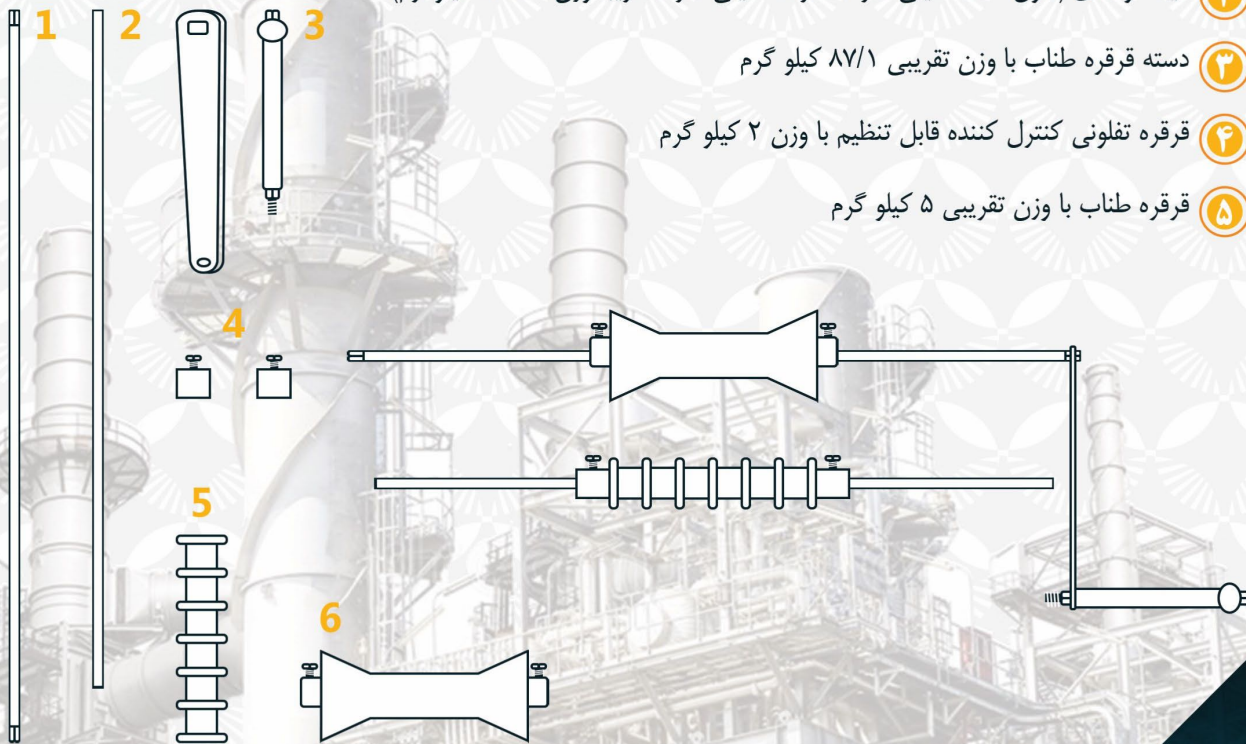

Headquarter:
No. 9 - Sanatgar Dead-end
Sanat Street, Simin Dasht Industrial Town,
Fardis, Alborz Province



6429280365020001

دفتر مرکزی: استان البرز - شهرستان فردیس بخش مرکزی
شهر فردیس - شهرک صنعتی سیمین دشت - خیابان صنعت
بن بست صنعتگر - بلاک ۹ کد پستی: ۳۱۶۵۹۴۳۷۸۴

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

www.pgpars.com

info@pgpars.com

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۲

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۱