

ترانس رکتیفایر تریستوری رگاولتی به لحاظ انرژی ورودی در دو مدل تکفاز و سه فاز ساخته می شود.
ترانس رکتیفایر تریستوری رگاولتی به لحاظ خنک کنندگی در دو مدل هواخنک و روغنی تولید می شود.
ترانس رکتیفایر تریستوری رگاولتی به لحاظ درجه حفاظت از IP42 تا IP68 قابلیت ساخت دارد.

مزایا:

ترانس رکتیفایر تریستوری رگاولتی به دلیل استفاده از دو سیستم کاملاً مجزا با قابلیت جایگزینی، طرح ویژه ای برای مناطق صنعتی می باشد.

مد تریستوری:


در این مد این نوع ترانس رکتیفایر قابلیت کارکرد دو حالت ولتاژ ثابت، جریان ثابت و هوشمند را دارا می باشد و به لحاظ استفاده از مدار کنترل الکتریکی دارای دقت تنظیم در حد میلی ولت می باشد. به دلیل مجزا بودن سیستم مدار واریاکی در حالت تریستوری از مدار خارج شده و وضعیت واریاک هیچ تاثیری در خروجی نخواهد داشت.

مد رگاولتی:

در این مد ترانس رکتیفایر قابلیت کارکرد در حالت ولتاژ ثابت با دقت دهم ولت را دارا می باشد. مدار تریستوری در حالت واریاک مد از مدار خارج شده و وضعیت ولوم های کنترلی هیچ گونه تاثیری در خروجی نخواهد داشت.

مانیتورینگ:

این نوع رکتیفایر در هر دو مد قابلیت مانیتورینگ و کنترل از راه دور را دارا می باشد.

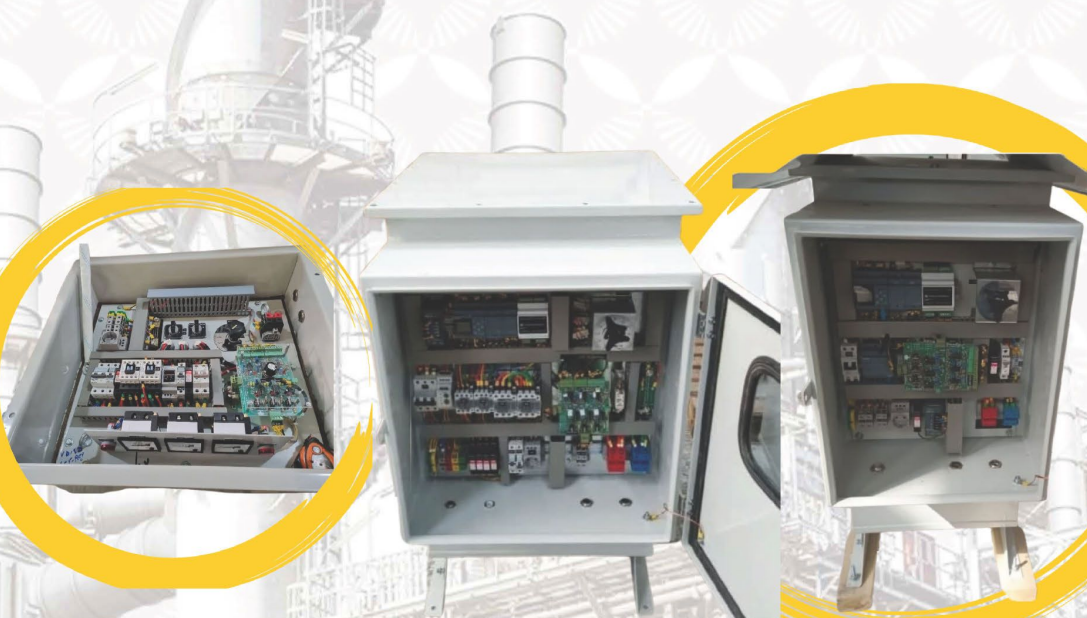

Headquarter:
No. 9 - Sanatgar Dead-end
Sanat Street, Simin Dasht Industrial Town,
Fardis, Alborz Province

دفتر مرکزی: استان البرز - شهرستان فردیس بخش مرکزی
شهر فردیس - شهرک صنعتی سیمین دشت - خیابان صنعت
بن پست صنعتگر - بلاک ۹ - کد پستی: ۳۱۶۵۹۴۳۷۸۴

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۶۵۶۲

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

www.pgpars.com

info@pgpars.com

+۹۸(۰۲۱)۶۶۷۵۸۶۹۲

+۹۸(۰۲۱)۶۶۷۵۸۶۹۱